

ISL12-5030

Datos del producto

Datos técnicos

Marca	innsoul
Modelo	ISL12-5030
Tipo de placa	OCULTA: Instalación Bajo LAMINAM 12
Número de zonas de cocción	3
Tecnología de calor	Inducción
Ø Zona de cocción I, izquierda [cm]	28
Ø Zona de cocción II, frente derecha [cm]	18
Ø Zona de cocción III, detrás derecha [cm]	18
Zona de cocción oval (largo x ancho) [cm]	Flexi 39 x 19.5

Potencia de las áreas de cocción

Inducción, frente izquierda con potenciador [W]	2600
Inducción, frente derecha con potenciador [W]	1350
Inducción, detrás derecha con potenciador [W]	1250
	Con FlexiZone

Equipamiento

Indicador de calor residual	•
Sin marcos	•
Control táctil	•
Bloqueo de seguridad	•
Detección de ollas	•
Programación de tiempo de cocción	•
Desconexión automática	•

Funciones

Función "Power" (potenciador)	•
Función "Bridge" (puente entre zonas de cocción II y III)	•

Dimensiones y peso

Alto x ancho x fondo sin embalaje [cm]	6.30 x 59 x 52
Alto x ancho x fondo con embalaje [cm]	8.10 x 69.20 x 56.20
Sin embalaje [Kg]	6,5

Conexión eléctrica


Volaje / frecuencia [V / Hz]	220-240 V / 380-415 V
	50/60 Hz
Consumo de energía [kW]	5.2 kW
Normativa de seguridad	EN 60335-1 / 2-6
Clase de protección	I
Sello de conformidad	CE

Manual de instrucciones de uso e instalación	•
Código EAN	8437021415360
Código del producto	1400505


Otras opciones

- Modelo ISL12-5040-HC incluye control de campana.
- HD900 White: Campana techo 90cm Blanca
- Modelos con control incorporando marco inox
- Tapete silicona


3 zonas de cocción



Función "Bridge"
Zona de cocción oval



Módulo de control

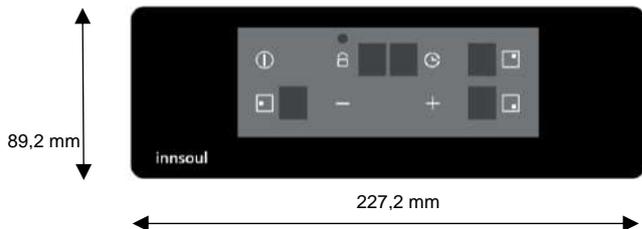

Instalación módulo de control

- 1.- Enrasado. Realización de agujero cajeteado.
- 2.- Oculto. Opción de instalar con módulo escamoteable